

コードレス丸のこ

36V C 3605DA形



XPS 希望小売価格 **¥71,700** (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36A18)・
急速充電器 (UC 18YDL)・ケース付・無線連動機能あり
(XPS)



XP 希望小売価格 **¥65,700** (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36A18)・
急速充電器 (UC 18YDL)・ケース付・無線連動機能なし
(XP)



XPB 希望小売価格 **¥65,700** (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36A18)・
急速充電器 (UC 18YDL)・ケース付・無線連動機能なし
(XPB)



コードレスリフォーム用丸のこ

36V C 3605DB形



XPS 希望小売価格 **¥74,700** (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36A18)・
急速充電器 (UC 18YDL)・ケース付・無線連動機能あり
(XPS)



XP 希望小売価格 **¥68,700** (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36A18)・
急速充電器 (UC 18YDL)・ケース付・無線連動機能なし
(XP)



MULTI VOLT マルチボルトシリーズ

コードレスクリーナー
RP 3608DB形
無線連動機能あり



コードレス
仕上釘打機
NT 3640DA形



コードレス卓上
スライド丸のこ
C 3607DRA形
[レーザー・マーカ搭載]



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に
使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの
蓄電池を最寄りのHiKOKI販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・
佐和工場は、品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9002」を1995年に
取得し、更に「ISO9001:2000」を
2002年に、「ISO9001:2008」を
2010年に、「ISO9001:2015」を
2017年に取得しました。



環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで
最初に環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001」を1996年に
取得しました。
その後「ISO14001:2004」を
2005年に、「ISO14001:2015」を
2017年に取得しました。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル ●ナビダイヤル
0120-20-8822 ●0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS
(携帯電話からはご利用できません。)) (おおよび一部IP電話からはご利用できません。))
(※通話料は別料金)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホーム
センターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI販売店

本カタログの内容は2018年11月現在のものです。 **SD-H1517** Printed in Japan TY-TF(M)

仕様	C 3605DA		C 3605DB	
	XPS NNS	XP/XPB NN/NNB	XPS NNS	XP NN
のこ刃	外径 mm	125		
	穴径 mm	20		
最大 切込み	90°時 mm	47		
深さ	45°時 mm	30		
	逆15°時(際切り) mm	20		
無負荷回転数	min ⁻¹ (回/分)	5,000(パワーモード時) 2,600(サイレントモード時)		
機体寸法(全長×全高×全幅)	mm	277×236×176(蓄電池装着時)		
無線連動機能※1	-	あり	-	あり
質量	kg	2.7(蓄電池装着時)	2.8(蓄電池装着時)	
使用可能蓄電池※2	マルチボルト蓄電池(残量表示付)			
蓄電池	形名	BSL 36A18		
	電圧・容量	V-Ah 36-2.5 / 18-5.0		
充電器	形名	UC 18YDL(冷却機能付)		
	充電時間※3	分 約25		
標準付属品	[XPS/XP/XPB] 急速充電器(冷却機能付)、チップソー、 六角棒スナナ(5mm)、ケース、電池カバー			
	[NNS/NN/NNB] チップソー、六角棒スナナ(5mm)			

※1 Bluetooth™によるコードレスクリーナーとの無線連動機能。
※2 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
※3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

別売
マルチボルト蓄電池
(残量表示付)
BSL 36A18
容量:2.5Ah(36V時)

マルチボルト蓄電池
(残量表示付)
BSL 36B18
容量:4.0Ah(36V時)

コードNo.0037-1749
¥24,500

コードNo.0037-2119
¥28,000

AC/DC アダプタ
ET 36A
入力電源: AC100V 50/60Hz
出力電圧: 直流 36V

マルチボルト蓄電池対応の
36V製品が
**AC 100Vで
使用可能!**※4※5

¥34,800

※4 コードレスディスクグラインダ(G 3610DA、G 3610DB、G 3613DA、G 3613DB)では、
ブレーキの効きが悪くなりますので使用できません。(2018年11月現在)
※5 使用環境によっては、温度保護で停止する場合がありますが、これは保護機能によるもので故障では
ありません。

別売部品 丸のこ用各種ガイド他

ダクトアダプタ
(電動工具集じん機接続用)
コードNo.329063
¥640

ガイド
コードNo.302756
¥480



「電動工具総合カタログ」▶
スマートフォンやタブレット
端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。

Fun Share 環境配慮型製品の開発で、
低炭素社会へ。
工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

HiKOKI

UNLEASH the NEXT



コードレス丸のこ
36V-2.5Ah 125mm C 3605DA形

コードレスリフォーム用丸のこ
36V-2.5Ah 125mm C 3605DB形

どこでも ハイパワー

CIRCULAR SAWS C 3605DA / C 3605DB

しっかり
際切り
(C 3605DBのみ)

NEW

36v

MULTI VOLT

Bluetooth®

ラクラク
ペアリング



RP 3608DB

※コードレスクリーナーRP 3608DBには
無線連動機能はありません。



C 3605DA



C 3605DB

C 3605DA
コードレス丸のこ

C 3605DB
コードレスリフォーム用丸のこ



C 3605DA

コードレスクリーナ
RP 3608DB

Bluetooth
無線連動
機能

コードレス丸のこ(C 3605DA)、コードレスリフォーム用丸のこ(C 3605DB) 1充電当たりの切断量(目安)^{※3}
(BSL 36A18 使用、パワーモード時)

SPF材(2"×10")切断

約 **220** 本
切断寸法: 厚さ38mm×幅235mm

垂木切断

約 **700** 本
切断寸法: 杉45mm角材

MV MULTI VOLT **e** ブラシレスモーター MOTOR 高効率で経済的

コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボルトシリーズ

どこでもハイパワー

クラス最速^{※1}の切断スピード!

最大切断スピードの比較(目安)^{※3} 切断条件: SPF材(2"×10)、横挽き

C 3605DA
C 3605DB 約 **8.8**m/min
当社従来製品 C 18DBL 約4.0m/min

約 **2**倍^{※2}

クラス最大^{※1}の粘り強さ!

重負荷切断時の最大押付荷重の比較(目安)^{※3} 切断条件: SPF材(2"×10)、横挽き

C 3605DA
C 3605DB 約 **70**N
当社従来製品 C 18DBL 約30N

約 **2**倍^{※2}

無線連動機能^{※4}で快適作業 Bluetooth

Bluetooth[®]による無線連動機能搭載で、コードレスクリーナ(RP 3608DB形^{※5})との連動が可能になりました。室内でも切粉を気にせず、快適な作業が行えます。



ベアリング後は ▶▶▶ 丸のこのスイッチのON/OFF操作で、RP 3608DBを運転・停止できます。

充実の性能

C 3605DAなら

一体形アルミベースで
高精度な切断
ベースが一体形で滑らかな作業が可能です。



C 3605DBなら

リフォーム作業に便利な
際切り機能付
サブベースを取り外すことで際切りが可能です。



のこ刃交換もラクラク

モーター部と電池取付け部がフラットで、のこ刃交換時に本体を横置きしても安定した作業が行えます。さらに接地面にソフト材を設けることで、相手材への傷つけ防止にも効果的です。




フック装着で単管などへの吊り下げに便利

フック^{※6}
コードNo. **339187**
¥3,000




フッ素プレート装着でさらに滑らかな切断

フッ素プレート
コードNo. **374261**
¥4,500
C 3605DBには取付けできません。



サイレントモード^{特許}

リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ
低騒音化とモーター効率アップを両立! さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。

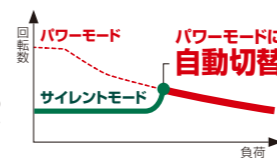

キックバック軽減システム

モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。



作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。また、取扱説明書の「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。

ブロフ機能

切断作業時に出る塵埃上の切粉を吹き飛ばします。



小形の収納ケース

新デザインになりました。

小形化
約35%^{※7}



ソフトスタート機能

LEDライト点灯方式の切替機能

平行度微調整機構

※1 2018年11月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(のこ刃外径125mmコードレス丸のこ)
※2 当社従来製品:コードレス丸のこC 18DBLとの比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※3 数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※4 XPS/NNS仕様は無線連動機能を搭載していません。無線連動機能を使用するには、使用する機器とのベアリングが必要です。2台以上を同時に接続することはできません。
※5 コードレスクリーナRP 3608DAには、無線連動機能はありません。 ※6 高所ではフックを使用しないでください。吊り下げ状態で引っぱたりしないでください。フックは確実に引っかけてください。
※7 当社従来製品:コードレス丸のこC 18DBLケースとの比較。数値は参考値です。


MV MULTI VOLT
36V 18V Li-ion

HiKOKI

高出力
1,080W

小形・軽量


従来の18V蓄電池(BSL 1860)とほぼ同等の質量・同サイズで、36Vの威力を発揮します。

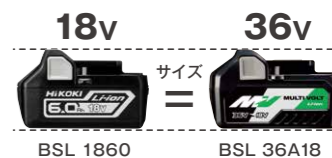

36V↔18Vの自動切替^{※1}

マルチボルト蓄電池は、36V製品^{※2}では36V-2.5Ah、従来の18V製品^{※3}では18V-5.0Ahに切り替わります。

■従来の充電器で充電可能

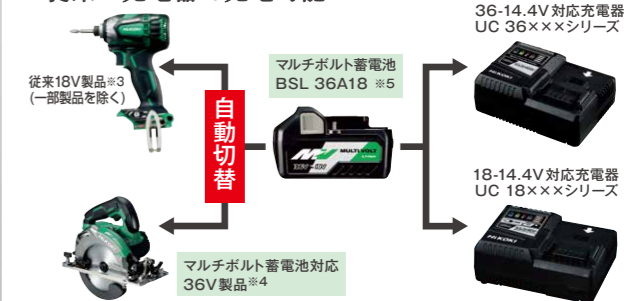

マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36A18

電圧・容量	36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah (自動切替 ^{※1})	
冷却	対応	
本体寸法	全長116×高さ69×幅76mm	
充電時間 ^{※6}	約25分(UC 18YDL使用時)	
使用可能なコードレス製品	18V品	使用可(一部製品を除く) ^{※3}
	36V品	マルチボルト蓄電池対応製品
使用可能な充電器	スライド式リチウムイオン電池対応充電器	

2年保証

お買い上げ日から 充電回数 (BSL 3660は1,000回) **2年間または1,500回** ただし、いずれか先に到達するまでの期間

注)取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

※2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B 18のみ対象です。
※1 工具本体により自動で切り替わります。 ※2 マルチボルト蓄電池対応36V製品
※3 コードレスファン(UF 18DSL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。
※4 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3660 およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用できません。
※5 従来の36V製品(BSL 3620、BSL 3625、BSL 3660)はご使用できません。
※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。