

## コードレスチップソーカッタ

**36V CD 3605DA形**



**XP** 希望小売価格 **¥70,200** (税別)  
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・急速充電器(UC 18YDL)・ケース付(XP)

**NN** 希望小売価格 **¥37,000** (税別)  
蓄電池・充電器・ケース別売(NN)

■別売部品 ※在庫状況によりHiKOKIブランドとHITACHIブランドが混在する期間がございます。

●マルチボルト蓄電池(残量表示付)(XP仕様:標準付属)  
**BSL 36A18**  
容量:2.5Ah(36V時)  
コードNo.0037-1749  
¥24,500

●急速充電器 UC 18YDL(XP仕様:標準付属)  
¥17,000  
急速充電※2  
**BSL 36A18 約25分**

●AC/DCアダプタ **ET 36A** ※3※4  
入力電源: AC100V 50/60Hz  
出力電圧: 直流 36V  
¥34,800

●フック  
単管などへの  
吊り下げに便利  
コードNo.339187  
¥3,000

| 主な用途                                | 外径(mm) | 厚さ(mm) |      | 取付穴径(mm) | 刃数 | コードNo.    | 入数 | 価格(円) |
|-------------------------------------|--------|--------|------|----------|----|-----------|----|-------|
|                                     |        | 鋸身厚    | アサリ幅 |          |    |           |    |       |
| 軟鋼材用<br>(標準付属)                      | 125    | 1.2    | 1.45 | 20       | 28 | 0032-7713 | 1  | 6,000 |
| ステンレス用                              | 125    | 0.8    | 1.15 | 20       | 42 | 0032-9999 | 1  | 6,000 |
| 薄板鉄板・アルミサッシ用                        | 112    | 1.1    | 1.45 | 20       | 40 | 0032-6733 | 1  | 5,400 |
| 金属系サイディング用<br>(ガルバリウム鋼板の<br>切断に最適)  | 125    | 1.0    | 1.2  | 20       | 46 | 0032-8545 | 1  | 7,300 |
| スーパーチップソー 一般木材用<br>レーザースリット 低騒音・低振動 | 125    | 0.8    | 1.2  | 20       | 24 | 0032-6729 | 1  | 4,100 |

## MV MULTI VOLT マルチボルトシリーズ

コードレス  
ディスクグラインダ  
**G 3610DA形**  
**G 3613DA形**  
**G 3610DB形**  
**G 3613DB形**

コードレス  
インパクトレンチ  
**WR 36DC形**

コードレス  
ロータリ  
ハンマドリル  
**DH 36DPB形**

コードレスセーパソー  
**CR 36DA形**



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。  
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

⚠安全上のご注意  
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。  
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



**品質第一主義**  
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



**環境重視経営**  
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。その後「ISO14001:2004」を2005年に、「ISO14001:2015」を2017年に取得しました。



「電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

## 工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部  
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)  
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店  
北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282  
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761  
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)  
フリーダイヤル 0120-20-8822  
ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用できません。))  
※通話料は別料

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI 販売店

本カタログの内容は2019年2月現在のものです。 **SD-H1533** Printed in Japan TK-M(M)

# HiKOKI UNLEASH the NEXT

コードレスチップソーカッタ  
**36V-2.5Ah 125mm CD 3605DA形**

どこでもハイパワー  
重負荷でもラクラク切断



**MV MULTI VOLT 36v**

# CD 3605DA

コードレスチップソーカッタ



コードレスの機動性に  
パワフルさを兼ね備えた  
マルチボルトシリーズ



e ブラシレスモーター  
MOTOR  
高効率で経済的

1充電当たりの切断量(目安)<sup>※1</sup>  
(BSL 36A18使用、パワーモード時)

Cチャン切断  
約 **110** 本  
切断寸法:幅60mm×高さ30mm×厚さ2.3mm

電線管切断  
約 **320** 本  
切断寸法:φ25.4mm×厚さ1.6mm

軽天材切断  
約 **750** 本  
切断寸法:幅50mm×高さ19mm×厚さ0.5mm



高出力  
**1,080w**


小形・軽量

従来の18V蓄電池(BSL 1860)と  
ほぼ同等の質量・同サイズで、  
36Vの威力を発揮します。



## 36V↔18Vの自動切替<sup>※1</sup>

マルチボルト蓄電池は、36V製品<sup>※2</sup>では36V-2.5Ah、従来の18V製品<sup>※3</sup>では18V-5.0Ahに切り替わります。

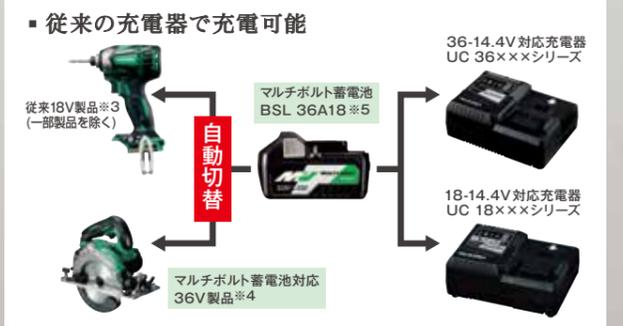

# どこでもハイパワー 重負荷でもラクラク切断

## 短時間でスピーディーな作業!



## 重負荷に強い!



## 軽量・コンパクトボディ



## 充実の性能

騒音を抑えたい作業に  
**サイレントモード<sup>特許</sup>**  
低騒音化とモーター効率アップを両立!  
さらに、モーター負荷が大きくなると通常の  
**パワーモードに自動切替**。切断状況に応じて  
スムーズな切断が可能です。

## キックバックを軽減し、安全性向上

**キックバック軽減システム**  
モーター回転数の変化を監視し、この刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。

**注意** 作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。また、取扱説明書の「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。

## のこ刃交換もラクラク

モーター部と電池取り付け部がフラットでのこ刃交換時に本体を横置きしても、安定した作業が行えます。さらに接地面にソフト材を設けることで、相手材への傷つけ防止にも効果的です。

## 持ち運びが便利に

**小形の収納ケース**  
収納ケースが小形になり、持ち運びがより便利になりました。

CD 3605DAケース

当社従来製品  
コードレスチップソーカッタ  
CD 18DBLケース

小形化  
約 **45%**<sup>※3</sup>

## さらに使いやすく

**LEDライト点灯方式の切替機能**  
点灯モードを連続点灯、スイッチ連動、OFFの3パターンに切替えることができます。

| 点灯モード      | 連続点灯 | スイッチ連動       | OFF |
|------------|------|--------------|-----|
| 表示ランプの点灯状態 |      |              |     |
| 状態         | 点灯   | スイッチを引いた時 点灯 | 消灯  |

ソフトスタート機能      プロフ機能

※1 数値は参考値です。材料や条件により異なります。  
※2 当社従来製品：コードレスチップソーカッタCD 18DBLとの比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。  
※3 当社従来製品：コードレスチップソーカッタCD 18DBLケースとの比較。数値は参考値です。

## マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36A18

|                    |   |                            |
|--------------------|---|----------------------------|
| 電圧・容量              | 36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah (自動切替 <sup>※1</sup> ) |                            |
| 冷却                 | 対応  |                            |
| 本体寸法               | 全長116×高さ69×幅76mm                            |                            |
| 充電時間 <sup>※6</sup> | 約25分(UC 18YDL使用時)                           |                            |
| 使用可能なコードレス製品       | 18V品  | 使用可(一部製品を除く) <sup>※3</sup> |
|                    | 36V品  | マルチボルト蓄電池対応製品              |
| 使用可能な充電器           | スライド式リチウムイオン電池対応充電器                         |                            |

**2年保証**

ご購入上げ日から **2年間** または **1,500回** (BSL 3660は1,000回) ただし、いずれか先に到達するまでの期間

注)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

※2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B 18のみ対象です。  
※1 工具本体により自動で切り替わります。 ※2 マルチボルト蓄電池対応36V製品  
※3 コードレスファン(UF 18DSL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。  
※4 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660 およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になりません。  
※5 従来の36V製品(BSL 3620、BSL 3626、BSL 3660対応製品)にはご使用になりません。  
※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。