


高圧 ロール釘打機 NV 50HR2形

N釘 50mm CN釘 50mm GN釘 40mm

内装 70° 2×4 鋼板 2.3mm サイディング
躯体 フロント 下地 石こうボード

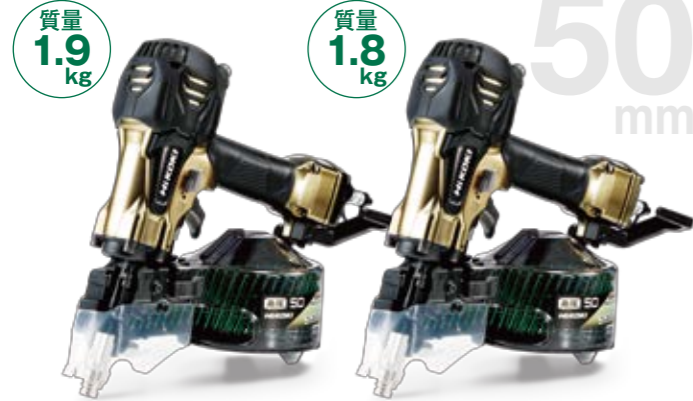

パワー切替機構付 パワー切替機構なし


ハイゴールド(S) 希望小売価格 **¥98,000** (税別) ケース付

ハイゴールド(N) 希望小売価格 **¥94,000** (税別) ケース付

高圧 ロール釘打機 NV 65HR2形

N釘 50~65mm CN釘 50~65mm GN釘 40mm

内装 70° 2×4 鋼板 2.3mm サイディング
躯体 フロント 下地 石こうボード

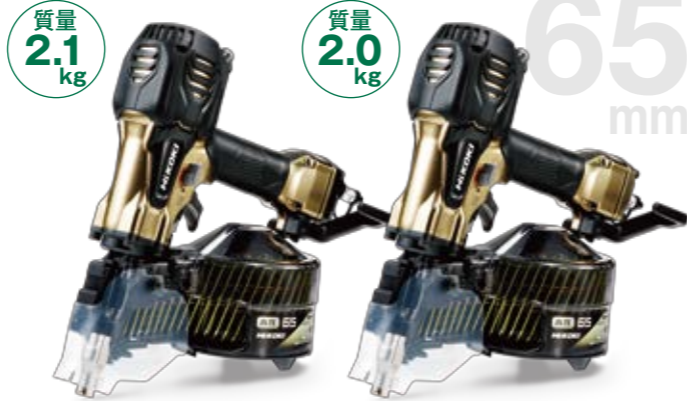

パワー切替機構付 パワー切替機構なし

ハイゴールド(S) 希望小売価格 **¥105,000** (税別) ケース付

ハイゴールド(N) 希望小売価格 **¥101,000** (税別) ケース付

▶製品仕様

形名	NV 50HR2 (S)	NV 50HR2 (N)	NV 65HR2 (S)	NV 65HR2 (N)
動力形式	ピストン往復動式			
使用空気圧	1.18~2.26MPa (12~23kgf/cm ²)			
パワー切替機構	あり	なし	あり	なし
空気消費量	1.6L/本 (1.96MPa 20kgf/cm ² 時)		1.8L/本 (1.96MPa 20kgf/cm ² 時)	
打込み速さ	3本/秒以上			
機体寸法	長さ291×高さ280×幅124mm	長さ274×高さ280×幅124mm	長さ291×高さ295×幅130mm	長さ274×高さ295×幅130mm
質量	1.9kg	1.8kg	2.1kg	2.0kg
使用釘	連結方式と釘装てん数	針金連結釘 250本、300本、400本		200本、250本、300本、400本
	長さ	32~50mm		38~65mm
	連結方式と釘装てん数	シート連結釘 200本		200本
	長さ	25~50mm		32~50mm
標準付属品	ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ (A) / (B)		ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ	

名称	用途	名称	用途
ノーズキャップ(A) (赤色)	農業系サイディング、石こうボード (頭径φ6.4以上)	ノーズキャップ(B) (橙色)	石こうボード (頭径φ6.3以下)、カラートタン、金属系サイディング

別売部品 NV 50HR2/65HR2/ NV 50HR/65HR用 ノーズキャップ (釘の浮かせ打ち用) コードNo.888775 ¥500

型枠作業での釘の浮かせ打ちに便利。

使用釘一覧 こちらからアクセスできます。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



「電動工具総合カタログ」

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。

HiKOKI / 宣伝 Facebook

こちらからアクセスできます。

HiKOKI / 宣伝 Facebook

こちらからアクセスできます。

HiKOKI / 宣伝 Facebook

こちらからアクセスできます。

HiKOKI / 宣伝 Facebook

こちらからアクセスできます。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店
北海道 (011) 786-5122・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 6738-0872・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS (携帯電話からはご利用いただけません。)) および一部IP電話からはご利用いただけません。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI 販売店

HiKOKI

UNLEASH the NEXT

高圧ロール釘打機
NV 50HR2(S)/(N)形
NV 65HR2(S)/(N)形

ラクラク調整で 思い通りの打込み

パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて
手元で簡単に面一調整が可能

NEW



65mm
NV 65HR2

NEW COLOR
HIGH GOLD
ハイゴールド

高圧エア工具
2年保証

約**5%**軽量化
取り回しやすい
軽量モデル

当社従来製品NV 50HR/65HRとの比較

50mm
NV 50HR2

保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは当社ホームページよりご確認ください。

NEW COLOR
HIGH GOLD
ハイゴールド

約**5%**軽量化
取り回しやすい
軽量モデル

当社従来製品NV 50HR/65HRとの比較



右記の2次元バーコードより、
2年保証のユーザー登録フォームに
アクセスできます。
<https://www.hikoki-powertools.jp/registration/air-2year/>



保証期間中に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合に保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは上記の2次元バーコードよりご確認ください。

便利な収納ケース付



作業効率がアップする当社独自の機能

エアダスタ機構搭載

エアガンを使用せず現場の床面掃除が簡単に行えます。2×4工法による壁の建り時の床面掃除に便利です。



らくらくマガジン

マガジンを開けるとネールホルダが自動的に手前に傾き、釘の交換がスムーズに行えます。



低反動
一体成形ピストン

軽量一体成形ピストンにより、打込み時の反動を低減させます。



らくらく単連

単発モード、連続モードが操作順序で自動で切替わり、作業性が向上します。



HiKOKI

パワー切替機構搭載 (NV 50HR2(S)/65HR2(S)のみ) 特許

ラクラク調整で
思い通りの打込み

作業用途に合わせて手元で簡単に
面一調整が可能。



合板に釘がめり込むと保持力が低下…
打込み深さの調整が重要

パワー切替機構があれば…

圧力を3段階に切替え
簡単に面一調整が可能




パワー	圧力	用途(使用釘)の目安	
		NV 50HR2	NV 65HR2
強	2.26MPa (コンプレッサ直圧)	C形鋼・コンクリート・ 窯業系サイディング打ち	木下地打ち(65mm釘)
中	1.8MPa	木下地打ち(45~50mm釘)	木下地打ち(50~57mm釘)・ C形鋼・コンクリート打ち
弱	1.3MPa	木下地打ち(32~38mm釘)・ 内装・石膏ボード打ち	木下地打ち(38~45mm釘)

強モードで
使用すると…

▶ 硬い集材材でも余裕の打込み!
▶ 斜め打ちでもしっかり沈む!

●パワー比較

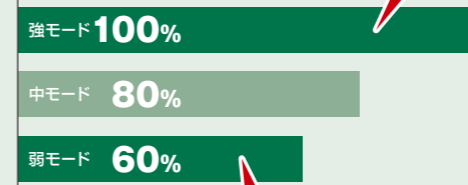

●N50釘の連続釘打ち本数比較 (NV 65HR2) ※1



余分なパワーを抑えて使用すると…

▶ 連続釘打ち本数が大幅UP!
▶ 釘打機とコンプレッサの負担を軽減!

※1 測定条件
減圧弁を2.26MPaにセットし、空気タンク内圧力が2.26MPa以下になるまでの連続釘打ち本数を測定。
◎使用コンプレッサ: EC 1445HG (パワーモード) ◎打込み速度: 2本/秒
◎使用釘: VS2850J (J) (N50) ◎打込み相手材: 木材(12mm合板6枚)
※2 2018年9月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)
(50/65mm高圧ロール釘打機)

スマートノーズ採用

クラス最細径^{※2} 狙い打ちが
しやすいスリムな先端形状。

先端が見やすく
正確な打込み 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。
先端が細く斜め打ちも釘頭をしっかりと打込み



ソフトグリップ採用

柔らかな握り心地で
釘打ち作業による疲労を軽減。

