

高圧 ロール釘打機

NV 50HR2形

N釘 50mm CN釘 50mm GN釘 40mm

内装 707 2x4 鋼板 2.3mm サイディング

躯体 フロント 下地 石こうボード



パワー切替機構付(S)

希望小売価格 **¥98,000** (税別) ケース付

4 966376 324170

パワー切替機構なし(N)

希望小売価格 **¥94,000** (税別) ケース付

4 966376 324187

NV 65HR2形

N釘 50~65mm CN釘 50~65mm GN釘 40mm

内装 707 2x4 鋼板 2.3mm サイディング

躯体 フロント 下地 石こうボード



パワー切替機構付(S)

希望小売価格 **¥105,000** (税別) ケース付

4 966376 324194

パワー切替機構なし(N)

希望小売価格 **¥101,000** (税別) ケース付

4 966376 324200

NV 75HR2形

N釘 50~75mm CN釘 50~75mm

内装 707 2x4 鋼板 3.2mm サイディング

躯体 フロント 下地 石こうボード



パワー切替機構付(S)

希望小売価格 **¥131,000** (税別) ケース付

4 966376 324217

パワー切替機構なし(N)

希望小売価格 **¥141,000** (税別) ケース付

4 966376 324231

NV 90HR2形

N釘 50~90mm CN釘 50~90mm 改正JIS N90対応

内装 707 2x4 鋼板 3.2mm サイディング

躯体 フロント 下地 石こうボード



パワー切替機構付(S)

希望小売価格 **¥145,000** (税別) ケース付

4 966376 324224

パワー切替機構なし(N)

希望小売価格 **¥141,000** (税別) ケース付

4 966376 324231

▶製品仕様

形名	NV 50HR2(S)	NV 50HR2(N)	NV 65HR2(S)	NV 65HR2(N)	NV 75HR2(S)	NV 90HR2(S)	NV 90HR2(N)
動力形式	ピストン往復動式						
使用空気圧	1.18~2.26MPa (12~23kgf/cm ²)						
パワー切替機構	あり	なし	あり	なし	あり	なし	なし
空気消費量 (1.96MPa {20kgf/cm ² }時)	1.6L/本		1.8L/本		2.3L/本	2.4L/本	
打込み速さ	3本/秒以上						
機体寸法 (長さ×高さ×幅)	291×280×124mm	274×280×124mm	291×295×130mm	274×295×130mm	304×297×132mm	304×322×132mm	287×322×132mm
質量	1.9kg	1.8kg	2.1kg	2.0kg	2.5kg	2.7kg	2.6kg
使用釘	連結方式と釘装てん数		針金連結釘		250、300、400本		200、250、300、400本
	長さ		32~50mm		38~65mm		45~75mm
	連結方式と釘装てん数		シート連結釘		200本		120、150、200、250、300本
	長さ		25~50mm		32~50mm		45~90mm
標準付属品	ケース、油さし、保護メガネ、ノズキャップ(A)/(B)		ケース、油さし、保護メガネ、ノズキャップ				

名称	用途	名称	用途
ノズキャップ(A) (赤色)	農業系サイディング、石こうボード (頭径φ6.4以上)	ノズキャップ(B) (橙色)	石こうボード (頭径φ6.3以下)、カラートタン、金属系サイディング

別売部品 NV 50HR2/65HR2/ NV 50HR/65HR用 ノズキャップ (釘の浮かせ打ち用) コードNo.888775 ¥500

型枠作業での釘の浮かせ打ちに便利。

使用釘一覧 はこちらからアクセスできます。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

HIKOKI / 宣伝 Facebook はこちらからもアクセスできます。

品質第一主義 工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO9001:2008]を2010年に、[ISO9001:2015]を2017年に取得しました。

環境重視経営 当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001]を1996年に取得しました。その後[ISO14001:2004]を2005年に、[ISO14001:2015]を2017年に取得しました。

「電動工具総合カタログ」スマートフォンのアプリで読み取って下さい。

環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。

工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル ☎0120-20-8822 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSはご利用いただけません。)
ナビダイヤル ☎0570-20-0511 (おおよび一部IP電話からはご利用いただけません。)(携帯電話からはご利用いただけません。)(※通話料は別料金)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI販売店

本カタログの内容は2018年11月現在のものです。 **SD-H1519** Printed in Japan TY-TH(M)

HiKOKI

UNLEASH the NEXT

高圧ロール釘打機
NV 50HR2(S)/(N)形
NV 65HR2(S)/(N)形
NV 75HR2(S)形
NV 90HR2(S)/(N)形



約100g軽量化
取り回しやすい
軽量モデル

当社従来製品NV 50HR/65HR/90HRとの比較 (NV 75HR2を除く)

ラクラク調整で仕事はかどる

パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能

NEW COLOR
HIGH GOLD
ハイゴールド

高圧エア工具
2年保証



保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは当社ホームページよりご確認ください。

パワー切替機構搭載 (NV 50HR2(S)/65HR2(S)/75HR2(S)/90HR2(S)のみ) **特許**

ラクラク調整で仕事はかどる

作業用途に合わせて手元で簡単に面一調整が可能。


合板に釘がめり込むと保持力が低下…
打込み深さの調整が重要

パワー切替機構があれば…
圧力を3段階に切替え
簡単に面一調整が可能


パワー切替レバー
弱 中 強

パワー	圧力	用途(使用釘)の目安			
		NV 50HR2	NV 65HR2	NV 75HR2	NV 90HR2
強	2.26MPa(コンプレッサ直圧)	C形鋼・コンクリート・ 窯業系サイディング打ち	木下地打ち(65mm釘)	木下地打ち (75mmスムース釘)	木下地打ち(90mm釘)
中	1.8MPa:NV 50/65/75HR2 1.9MPa:NV 90HR2	木下地打ち(45~50mm釘)	木下地打ち(50~57mm釘)・ C形鋼・コンクリート打ち	木下地打ち(75mmスクルー釘)・ C形鋼・コンクリート打ち	木下地打ち(75mm釘)・ C形鋼・コンクリート打ち
弱	1.3MPa:NV 50/65/75HR2 1.4MPa:NV 90HR2	木下地打ち(32~38mm釘)・ 内装・石膏ボード打ち	木下地打ち(38~45mm釘)	木下地打ち(45~65mm釘)	木下地打ち(45~65mm釘)

強モードで
使用すると…
▶ 硬い集材でも余裕の打込み!
▶ 斜め打ちでもしっかり沈む!

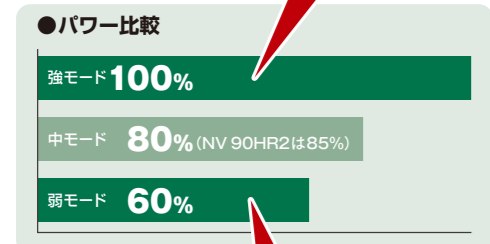

余分なパワーを抑えて使用すると…
▶ 連続釘打ち本数が大幅UP!
▶ 釘打機とコンプレッサの負担を軽減!

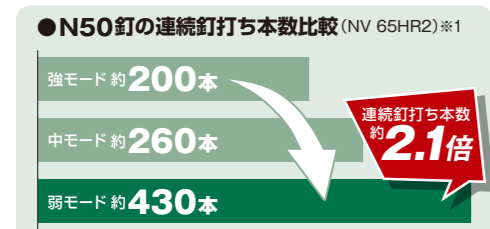

スマートノーズ採用 (NV 50HR2/65HR2/90HR2)

クラス最細径※2 狙い打ちがしやすい
スリムな先端形状。

先端が見やすく
正確な打込み

斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。
先端が細く、斜め打ちも釘頭をしっかりと打込み



ノーズ2段切替機構搭載 (NV 75HR2)

レバー操作で
簡単切替え。

レバーの切替えで細目釘から
太目釘まで打込み可能。



エアダスタ機構搭載

エアガンを使用せず現場の
床面掃除が簡単に行えます。
2×4工法による壁の建起し
時の床面掃除に便利です。

らくらくマガジン **特許**

マガジンカバーを開けると
ネイルホルダが自動的に
手前に傾き、釘の交換が
スムーズに行えます。

**低反動
一体成形ピストン** **特許**

軽量一体成形ピストンに
より、打込み時の反動を
低減させます。

らくらく単連 **特許** 単発モード、連続モードが操作順序で自動で切替わり、作業性が向上します。

※1 測定条件: 減圧弁を2.26MPaにセットし、空気タンク内圧力が2.26MPa以下になるまでの連続釘打ち本数を測定。◎使用コンプレッサ: EC 1445H3 (パワーモード) ◎打込み速度: 2本/秒
◎使用釘: NV 65HR2/V52850J (J) (N50)、NV 90HR2/VS3475J (J) (N75) ◎打込み相手材: NV 65HR2/木材(12mm合板)、NV 90HR2/木材(12mmラテ合板)
※2 NV 50HR2/65HR2のみ。2018年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)50/65mm高圧ロール釘打機

約**100g**軽量化
取り回しやすい
軽量モデル

当社従来製品NV 50HR/65HR/90HRとの比較
(NV 75HR2を除く)

ソフトグリップ採用

柔らかな握り心地で釘打ち
作業による疲労を軽減。



NEW COLOR
HIGH GOLD
ハイゴールド



右記の2次元バーコードより、
2年保証のユーザー登録フォームに
アクセスできます。
<https://www.hikoki-powertools.jp/registration/air-2year/>



保証期間中に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合に保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは上記の2次元バーコードよりご確認ください。