

HIKOKI
UNLEASH the NEXT

コードレスワークライト

10.8V UB 12DA形

NEW

WORK
LIGHT

(蓄電池別売)

2way ^{LED}

さらに小さく、
より手軽に明るい!

軽量コンパクト
10.8Vシリーズ

TORCH
LIGHT

最大照度
6,000
ルクス

シーンに合わせて選べる照射モード


ワークライト 角度を自由に調整可能! 明るさ3段階!(強/中/弱) **トーチライト** 最大照度**6,000ルクス**で驚きの明るさ!



突然の消灯を防ぐ 低電圧通知機能


電池が少なくなると、ワークライトのLED1灯のみの点灯となり、不意の消灯を防止します。

※トーチライト点灯時でも低電圧通知機能が作動するとワークライトLEDが1灯の点灯になります。

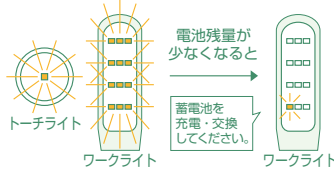

吊り下げ使用が可能 スライドフック付

本体に収納されているスライドフックまたは、別売りのストラップフックとバンドにより、パイプなどに吊り下げて使用できます。

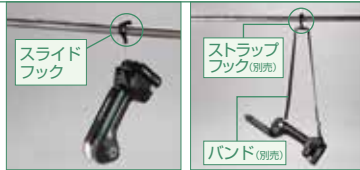

コードレスワークライト 10.8V UB 12DA形



希望小売価格 **¥6,100** (税別)
蓄電池・充電器別売



別売部品

ストラップフック コードNo. **336520** ¥530
バンド コードNo. **336558** ¥80

4.0Ahリチウムイオン電池 (残量表示付)

BSL 1240M
コードNo. **0037-4364**
¥11,800

1.5Ahリチウムイオン電池

BSL 1215
コードNo. **0037-4363**
¥7,200

急速充電器

UC 12SL 充電時間
¥6,900 4.0Ah…約60分
1.5Ah…約22分

仕様

形名		UB 12DA
使用電圧		10.8V
トーチライト	明るさ*1	6,000ルクス (85ルーメン)
	使用灯	白色LED(3W)
ワークライト	明るさ*1	強:110ルクス (230ルーメン) 中:55ルクス (120ルーメン) 弱:27ルクス (60ルーメン)
	使用灯	白色LED (0.5W×12灯)
機体寸法(長さ×高さ×幅)		205**×95×66mm (蓄電池除く)
質量		0.3kg (蓄電池除く)

*1 「ルーメン(光束)」 「ルクス(照度):測定距離1m前方」 *2 スライドフックを除く

連続点灯時間※ (満充電時)

蓄電池【別売】	トーチライト	ワークライト
10.8V	BSL 1240M	強:約 8時間 中:約 15時間 弱:約 27時間
	BSL 1215	強:約 3時間 中:約 5.5時間 弱:約 10時間

※連続点灯時間は電池の種類や使用状態により異なります。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。




品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店
北海道 (011) 786-5122 ・ 北 陸 (076) 263-4311 ・ 中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676 ・ 中 部 (052) 533-0231 ・ 四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 6738-0872 ・ 関 西 (0798) 37-2665 ・ 九 州 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:00~12:00, 13:00~17:00)
●フリーダイヤル **0120-20-8822** ●ナビダイヤル **0570-20-0511** (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS)
(携帯電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料 (および一部IP電話からはご利用になれません。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2020年8月現在のものです。 **SD-H1564** Printed in Japan FZ-K(M)