

コードレス冷温庫 **18V UL 18DD形** **MULTI VOLT** 全庫内容積 **10.5L**

 アグレッシュグリーン XMZ アグレッシュグリーン※1 希望小売価格 ¥99,400 (税別) マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36A18X) × 1個付 4 966376 413553	 フォレストグリーン XMGZ フォレストグリーン 希望小売価格 ¥99,400 (税別) マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36A18X) × 1個付 4 966376 413560	 サンドベージュ XMBZ サンドベージュ 希望小売価格 ¥99,400 (税別) マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36A18X) × 1個付 4 966376 413577
---	---	--

コードレス冷温庫 **18V UL 18DE形** **MULTI VOLT** 全庫内容積 **36L**

 アグレッシュグリーン WMZ アグレッシュグリーン※1 希望小売価格 ¥144,700 (税別) マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36B18X) × 1個付 4 966376 413584	 フォレストグリーン WMGZ フォレストグリーン 希望小売価格 ¥144,700 (税別) マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36B18X) × 1個付 4 966376 413591	 サンドベージュ WMBZ サンドベージュ 希望小売価格 ¥144,700 (税別) マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36B18X) × 1個付 4 966376 413607
--	--	---

形名	UL 18DD	UL 18DE
入力電源※2	リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)、18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 家庭用交流100V電源(AC100V 50/60Hz) 車載電源(DC12V/24V)	リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)、18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
庫内容積	仕切板なし: 10.5L / 仕切板あり: 左3.5L、右6.5L	仕切板なし: 36L / 仕切板あり: 左8L、中央8L、右15L
冷却方式	コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 26g) 圧縮方式	コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 35g) 圧縮方式
加温方式	ワイヤヒーター方式	
設定温度	-18℃および-15~60℃の5℃単位 (2部屋モード時の最大設定温度差: 30℃)	-18℃および-15~60℃の5℃単位 ○2部屋モード時の最大設定温度差: 60℃ ○3部屋モード時の最大設定温度差: [左-中央 部屋間][中央-右 部屋間] 60℃ [左-右 部屋間] 78℃
充電可能蓄電池	リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)、18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池	
蓄電池装着可能数	2個	
蓄電池充電時間※3※4 [気温20℃時]	BSL 36A18X: 約2時間15分 BSL 36B18X: 約3時間40分	BSL 36A18X: 約2時間15分 BSL 36B18X: 約3時間40分
使用温度範囲	0~40℃	
USB出力	USB-A: 5V/2.4A USB-C: 5V/3A、9V/2.2A	
12V出力※5	12V/10A(120W)	
機体寸法(縦×横×高さ)	315×481×312mm	340×829×450mm
質量	10.2kg(蓄電池を除く) 10.9kg(蓄電池BSL 36A18X:1個装着時)	20.1kg(蓄電池を除く) 21.1kg(蓄電池BSL 36B18X:1個装着時)
標準付属品	ACアダプタ(AC100V・2A品)、 車載用DCコード、 仕切板(仕切板自動検出機能対応)、 ショルダーベルト	ACアダプタ(AC100V・3.5A品)、 車載用DCコード、 仕切板(仕切板自動検出機能対応)、 クリアトレイ

好評発売中


コードレス冷温庫 18V UL 18DC形 MULTI VOLT 18L 	コードレス冷温庫 18V UL 18DBA形 MULTI VOLT 25L 
---	---

本製品を廃棄する際のご注意 本製品は家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象製品です。詳しくは、下記のウェブサイトをご確認ください。
 【一般財団法人 家電製品協会 <https://www.aeha.or.jp/>】

※1 アグレッシュグリーンは受注生産品となります。 ※2 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660)はご使用になれません。 ※3 充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。
 ※4 保冷・保温、またはUSB出力を併用した際は、充電時間が長くなる場合があります。 ※5 12V出力は、蓄電池のみからの出力です。 ※6 UL 18DDには使用できません。

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
 工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池の 
詳しい情報はこちらをチェック

品質第一主義
 工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO9001:2008]を2010年に、[ISO9001:2015]を2017年に取得しました。

環境重視経営
 工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]を取得しています。

「電動工具総合カタログ」
 スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

COOL CHOICE 未来のために、いま選ぼう。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
 〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
 TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706
 北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676 東京支店 (03)5753-7703
 関東支店 (03)6374-5687 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
 関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282 四国支店 (087)863-6761
 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(9:00~18:00)
 ●フリーダイヤル **0120-20-8822** (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
 お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
 なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

本カタログの内容は2023年5月現在のものです。 **SD-H1658** Printed in Japan FM-R(M)

HIKOKI

MULTI VOLT

温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。

コードレス冷温庫 **18V-5.0Ah** UL 18DD形 **18V-8.0Ah** UL 18DE形



動画を視聴できます。



4サイズそろってますます 自分サイズを持ち歩こう!


UL 18DD *New* 持ち歩きが楽な コンパクト10.5L

可動式のキャリーハンドルでスムーズに持ち運べます。
ショルダーベルト付で肩に掛けての移動もできます。



600mL
ペットボトルも
立てて入る!

UL 18DE *New* 待望の3部屋モード搭載 大容量36L 冷凍、冷蔵、保温が同時にできる!

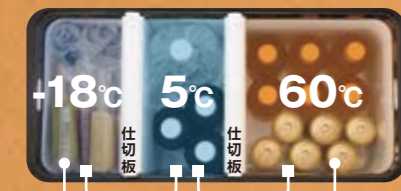

付属の仕切板で庫内を
3部屋にセパレートできます。
また、左右中央で異なる温度を
設定できます。

最大60°C差までOK 最大78°C差までOK




クリアトレイ
標準付属



▶ 見やすいスイッチパネル

温度表示が横位置になり、
よりわかりやすくなりました。
(UL 18DD / UL 18DE)

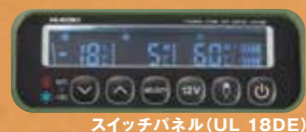

スイッチパネル(UL 18DE)

▶ 仕切板自動検出機能付

仕切板を検出して自動で
部屋数を切替えます。
(UL 18DD / UL 18DE)



充実! 歩こう!



COUPLE UL 18DC



FAMILY UL 18DBA



	SOLO UL 18DD New	COUPLE UL 18DC	FAMILY UL 18DBA	TEAM New UL 18DE																																																																											
庫内容積	仕切板なし 10.5L 仕切板あり 左 3.5L / 右 6.5L 600mLペットボトルが9本入る!	仕切板なし 18L 仕切板あり 左 8L / 右 8L 2Lペットボトルが4本入る!	仕切板なし 25L 仕切板あり 左 8L / 右 14.5L 2Lペットボトルが6本入る!	仕切板なし 36L 仕切板あり 左 8L / 中央 8L / 右 15L 2Lペットボトルが10本入る!																																																																											
部屋数	1 or 2	1 or 2	1 or 2	1 or 2 or 3																																																																											
設定温度	-18°C および -15 ~ 60°C の 5°C 単位 (17段階)																																																																														
最大設定温度差の使用例																																																																															
最大設定温度差	30°C	60°C	60°C	78°C (3部屋モード時の左右部屋間の場合。隣接する部屋または2部屋モード時は60°C)																																																																											
付属電池	BSL 36A18X 容量: 5.0Ah(18V時)	BSL 36B18 容量: 8.0Ah(18V時)	BSL 36B18X 容量: 8.0Ah(18V時)	BSL 36B18X 容量: 8.0Ah(18V時)																																																																											
1充電当たりの連続運転時間	1充電当たりの連続運転時間(目安)*1 (BSL 36A18X使用) <table border="1"> <thead> <tr> <th>環境温度</th> <th>部屋モード</th> <th>庫内温度</th> <th>電池1個</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">保冷時30°C</td> <td rowspan="2">1部屋</td> <td>-18°C</td> <td>約2時間45分</td> </tr> <tr> <td>5°C</td> <td>約6時間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保冷時30°C</td> <td>2部屋</td> <td>-18°C/5°C</td> <td>約3時間30分</td> </tr> <tr> <td>1部屋</td> <td>60°C</td> <td>約3時間</td> </tr> </tbody> </table>	環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個	保冷時30°C	1部屋	-18°C	約2時間45分	5°C	約6時間	保冷時30°C	2部屋	-18°C/5°C	約3時間30分	1部屋	60°C	約3時間	1充電当たりの連続運転時間(目安)*1 (BSL 36B18使用) <table border="1"> <thead> <tr> <th>環境温度</th> <th>部屋モード</th> <th>庫内温度</th> <th>電池1個</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">保冷時30°C</td> <td rowspan="2">1部屋</td> <td>-18°C</td> <td>約4時間</td> </tr> <tr> <td>5°C</td> <td>約10時間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保冷時30°C</td> <td>2部屋</td> <td>-18°C/5°C</td> <td>約4時間15分</td> </tr> <tr> <td>1部屋</td> <td>60°C</td> <td>約4時間30分</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保冷・保温時20°C</td> <td>2部屋</td> <td>0°C/60°C</td> <td>約3時間30分</td> </tr> </tbody> </table>	環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個	保冷時30°C	1部屋	-18°C	約4時間	5°C	約10時間	保冷時30°C	2部屋	-18°C/5°C	約4時間15分	1部屋	60°C	約4時間30分	保冷・保温時20°C	2部屋	0°C/60°C	約3時間30分	1充電当たりの連続運転時間(目安)*1 (BSL 36B18X使用) <table border="1"> <thead> <tr> <th>環境温度</th> <th>部屋モード</th> <th>庫内温度</th> <th>電池1個</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">保冷時30°C</td> <td rowspan="2">1部屋</td> <td>-18°C</td> <td>約3時間30分</td> </tr> <tr> <td>5°C</td> <td>約9時間15分</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保冷時30°C</td> <td>2部屋</td> <td>-18°C/5°C</td> <td>約4時間</td> </tr> <tr> <td>1部屋</td> <td>60°C</td> <td>約3時間30分</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保冷・保温時20°C</td> <td>2部屋</td> <td>0°C/60°C</td> <td>約3時間30分</td> </tr> </tbody> </table>	環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個	保冷時30°C	1部屋	-18°C	約3時間30分	5°C	約9時間15分	保冷時30°C	2部屋	-18°C/5°C	約4時間	1部屋	60°C	約3時間30分	保冷・保温時20°C	2部屋	0°C/60°C	約3時間30分	1充電当たりの連続運転時間(目安)*1 (BSL 36B18X使用) <table border="1"> <thead> <tr> <th>環境温度</th> <th>部屋モード</th> <th>庫内温度</th> <th>電池1個</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">保冷時30°C</td> <td rowspan="2">1部屋</td> <td>-18°C</td> <td>約3時間30分</td> </tr> <tr> <td>5°C</td> <td>約8時間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">保温時0°C</td> <td rowspan="2">1部屋</td> <td>60°C</td> <td>約2時間30分</td> </tr> <tr> <td>-18°C/5°C/60°C</td> <td>約2時間45分</td> </tr> </tbody> </table>	環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個	保冷時30°C	1部屋	-18°C	約3時間30分	5°C	約8時間	保温時0°C	1部屋	60°C	約2時間30分	-18°C/5°C/60°C	約2時間45分
環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個																																																																												
保冷時30°C	1部屋	-18°C	約2時間45分																																																																												
		5°C	約6時間																																																																												
保冷時30°C	2部屋	-18°C/5°C	約3時間30分																																																																												
	1部屋	60°C	約3時間																																																																												
環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個																																																																												
保冷時30°C	1部屋	-18°C	約4時間																																																																												
		5°C	約10時間																																																																												
保冷時30°C	2部屋	-18°C/5°C	約4時間15分																																																																												
	1部屋	60°C	約4時間30分																																																																												
保冷・保温時20°C	2部屋	0°C/60°C	約3時間30分																																																																												
	環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個																																																																											
保冷時30°C	1部屋	-18°C	約3時間30分																																																																												
		5°C	約9時間15分																																																																												
保冷時30°C	2部屋	-18°C/5°C	約4時間																																																																												
	1部屋	60°C	約3時間30分																																																																												
保冷・保温時20°C	2部屋	0°C/60°C	約3時間30分																																																																												
	環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個																																																																											
保冷時30°C	1部屋	-18°C	約3時間30分																																																																												
		5°C	約8時間																																																																												
保温時0°C	1部屋	60°C	約2時間30分																																																																												
		-18°C/5°C/60°C	約2時間45分																																																																												
質量	10.2kg(蓄電池を除く) 10.9kg(蓄電池BSL 36A18X装着時)	14.2kg(蓄電池を除く) 15.2kg(蓄電池BSL 36B18装着時)	15.7kg(蓄電池を除く) 16.7kg(蓄電池BSL 36B18X装着時)	20.1kg(蓄電池を除く) 21.1kg(蓄電池BSL 36B18X装着時)																																																																											
USB/12V出力端子	USB-A、USB-C(最大20W)	USB-A、USB-C(最大20W) 12V出力(最大120W)	USB-A、USB-C(最大20W) 12V出力(最大120W)	USB-A、USB-C(最大20W) 12V出力(最大120W)																																																																											
標準付属品	ショルダーベルト	ショルダーベルト、 バスケット	ショルダーベルト、 バスケット	クリアトレイ																																																																											
カラー																																																																															
希望小売価格(税別)	¥99,400	¥109,300 本体のみ仕様(電池別売): ¥88,200	¥121,900	¥144,700																																																																											

* 受注生産品 ¥00,000: 下線の付いた価格は、2023年7月以降の改定価格です。

使いやすさを追及したハイコーキ冷温庫シリーズ!

蓄電池の充電機能付

冷温庫をコンセントが車載電源に接続した状態で、蓄電池をセットすると保冷・保温しながら蓄電池を充電することができます。

うれしい
充電機能付

Good!
充電器不要で
蓄電池の抜き差し
の手間なし!

形名	充電時間*2	
	BSL 36A18X	BSL 36B18X
UL 18DD UL 18DC UL 18DBA UL 18DE	約2時間15分	約3時間40分

12V出力コンセント*3・USB端子付 (12V出力コンセント: UL 18DDを除く)

12V車載用機器やスマートフォン等の充電などに使用可能です。
(車載用機器、USBコードは市販品をご使用ください。)



最大
20W
出力可能

ケトルで
お湯が
沸かせる!

12V出力コンセント
USB-C / USB-A端子

蓄電池、ACアダプタ、車載用DCコード使用で3電源使用可能

コンセント

インバータ付
エンジン発電機で
使用可能

標準付属の
ACアダプタ使用

車(シガーソケット)

エンジンの
リスタート時も安心! *4
通電自動復帰機能を搭載
供給電源が遮断された場合、
蓄電池が取付いていなくても、
再通電時に冷温庫の電源が
自動で復帰します。

標準付属の
車載用DCコード使用

蓄電池



生活防水仕様
防水保護等級 IPX4
突然の雨でも安心。



ドレンコック付
大口径でお掃除後の
水抜きが速い。



LEDライト付
(両側2箇所)
暗い場所でも
庫内が見やすい。

*1 庫内を設定温度にした後、そのまま温度を維持できる時間。運転時間は、内容物、使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。 *2 充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。保冷・保温、またはUSB出力を併用した際は、充電時間が長くなる場合があります。 *3 12V出力は、蓄電池のみからの出力です。 *4 電源が入っている状態で、電源スイッチを3秒以上長押しすると通電ランプが点灯から点滅になり、通電自動復帰に切替わります。電源スイッチを再度3秒以上長押しすると解除できます。