

HiKOKI
UNLEASH the NEXT

コードレス鉄筋カットベンダ
36V-2.5Ah VB 3616DA形

NEW

切る
曲げる

※
世界初

1台2役

コードレスだからどこでも使える

※2019年10月現在。当社調べ。全世界電動工具メーカーにおいて
(コードレス鉄筋カットベンダ)

MV
MULTI VOLT

動画はこちら




外構工事・住宅基礎工事に

切る、曲げる1台2役



世界初!* コードレスだからどこでも使える!

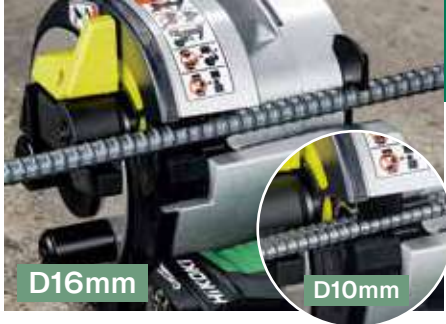

切る

同時に切れる
 D10mm : **2本**
 D13mm : **1本**
 D16mm : **1本**



曲げる

同時に曲げる
 D10mm : **3本**
 D13mm : **2本**
 D16mm : **1本**

1充電当たりの作業量 (蓄電池 BSL 36A18 使用時)

切断	D10 / SD 295	D13 / SD 295	D16 / SD 345
	約 350 本 (2本同時切断)	約 170 本	約 130 本

曲げ 90°曲げ	D10 / SD 295	D13 / SD 295	D16 / SD 345
	約 630 本 (3本同時曲げ)	約 310 本 (2本同時曲げ)	約 140 本

指定の角度に曲げる



**曲げ角度
ダイヤル設定機能**
 セットダイヤルの角度を合わせることで、指定の角度に鉄筋を曲げることができます。

曲げ角度の微調整ができる



無段変速スイッチ
 ダイヤル設定による曲げの他に目測で希望の角度に曲げることができます。
逆回転モード
 曲げローラーの戻りを調整できます。調整できることで曲げた鉄筋を簡単に取り外すことができ、曲げ角度の確認ができます。

コードレス鉄筋カットベンダ

36V VB 3616DA形



XP 希望小売価格 **¥219,500** (税別)
 マルチボルト蓄電池(残量表示付) (BSL 36A18)・急速充電器 (UC 18YDL) (XP)



NN 希望小売価格 **¥186,000** (税別)
 蓄電池・充電器別売 (NN)



仕様

形名		VB 3616DA		
能力	材質SD 295,SD 345、鉄筋D10、D13、D16			
モーター	直流ブラシレスモーター			
同時に加工できる本数	切断	D10mm : 2本	D13mm : 1本	D16mm : 1本
	曲げ	D10mm : 3本	D13mm : 2本	D16mm : 1本
曲げ角度	0~180°(無段階)			
機体寸法(全長×全高×全幅)	510×255×230mm			
質量	18.6kg(蓄電池装着時)			
使用可能蓄電池*2	マルチボルト蓄電池(残量表示付)			
蓄電池	形名	BSL 36A18		
	電圧・容量	36V-2.5Ah/18V-5.0Ah		
充電器	形名	UC 18YDL(冷却機能付)		
	充電時間*3	約 25分		
標準付属品	急速充電器(冷却機能付)・カット(本体装着)・六角棒スパナ(本体装着)・バッテリーカバー(本体装着)・電池カバー			

■別売部品 ※在庫状況によりHiKOKIブランドとHITACHIブランドが混在する期間がございます。

●カッタ(2個入)
 コード No.319706 ¥8,500

●センターローラーセット(D38は標準付属)
 D38 コード No.319712 ¥4,600
 D50 コード No.319713 ¥6,100
 D62 コード No.319714 ¥6,900

●収納ケース
 コード No.375990 ¥11,800



* お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します。(ただしいずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
 ※1 2019年10月現在。当社調べ。全世界電動工具メーカーにおいて(コードレス鉄筋カットベンダ)
 ※2 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
 ※3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使用されている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意


- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
 工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO9001:2008]を2010年に、[ISO9001:2015]を2017年に取得しました。



環境重視経営
 工機ホールディングス(株)本社・勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)・工機マニファクチャリング&サービスは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]を取得しています。



工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部
 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
 東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
 北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
 東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
 関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:00~12:00、13:00~17:00)
 ●フリーダイヤル ●ナビダイヤル
 ☎0120-20-8822 ☎0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS) (携帯電話からはご利用になれません。 ※通話料は有料)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
 お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの—HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2019年10月現在のものです。 **SD-H1546** Printed in Japan TY-(TH)(M)