

# HIKOKI

高圧ねじ打機  
WF 3HS形

## かるい押付け力で ラクに打つ!

反動を低減 & 安定した仕上がりを追求

打込み時の反動

※1  
**50%**  
低減!

軽量

**1.7kg**

※2  
**JIS規格  
ねじ対応**

**NEW**



※3 高圧エア工具

**2年保証**

※1 当社従来製品WF 3Hとの一般モードでの比較。 ※2 32mmJIS規格ねじ対応。  
※3 保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記  
載内容に基づき保証いたします。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。

# かるい押付け力でラクに打つ!

### 反動を低減 & 安定した仕上がりを追求!

ピストンストロークを変更し、打込み時の反動を低減しました。これにより、打ち込み深さが安定し、軽い押付けでも面一でねじ締め作業が行えます。



### お手入れ、交換ラクラク!


#### オイル飛散低減構造 & らくらくマフラ交換

オイル分離構造により、効率よくオイルを吸着し、オイルの飛散を低減します。また、スクリュキャップを回すだけで、排気カバーの取り外しが可能。そのため、工具を使わず簡単にマフラの交換ができます。



#### らくらくビット交換

付属の専用工具を使い、現場でも本体を分解せずにビットを交換することができます。

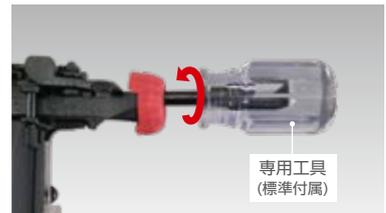

(注) ビット交換時は必ずエアホースを外してください。新しいビットのねじ部に付属の油を塗布してから交換してください。

### 高圧ねじ打機 WF 3HS形

希望小売価格 **¥85,000** (税別)  
ケース付



- パワー2段切替え(強・一般モード)
- 透明マガジン&透明スクリュガイド



#### 仕様

形名	WF 3HS		
使用ねじ	木下地用(JIS規格)	mm	軸径: φ4.2 長さ: 32
	木下地用(一般)	mm	軸径: φ3.9 長さ: 25~32
ねじ連結方式	-	-	ロール連結ねじ(シート連結)
ねじ装着本数	本	-	100(1巻)
使用空気圧	MPa[kgf/cm <sup>2</sup> ]	-	1.76~2.26(18~23)
機体寸法(全長×全高×全幅)	mm	-	292×270×115
質量	kg	-	1.7
使用エアホース	-	-	高圧専用: 内径φ5mm以上(長さ30m以内)
標準付属品	-	-	保護メガネ・ビット交換工具・釘打機用オイル(50ml)

#### No.2 プラスビット (5本入り)

- 灰色 ¥3,200  
コード No.0088-4481
- 黒色 ¥3,500  
コード No.0088-8092

本体装着品でカムアウトが多発する場合に黒色をご使用ください。

#### マフラ(A)(B)セット (A) (B)

- 各1個入り ¥260  
コード No.890340
- 1個入り ¥160  
コード No.890243
- 5個入り ¥620  
コード No.890319

#### 安定ガイド

機体の振れを抑えます。  
¥1,000 コード No.328428

#### ノーズキャップ(A)

¥200 コード No.887218

#### 釘打機用オイル

¥1,100  
コード No.0088-5594



※2 右記の2次元バーコードより、2年保証のユーザー登録フォームにアクセスできます。  
<https://www.hikoki-powertools.jp/registration/air-2year/>

※1 当社従来製品WF 3Hとの一般モードでの比較。  
※2 保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは上記の2次元バーコードよりご確認ください。

**安全上のご注意**

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

**bsi**  
ANAB  
ACCREDITED  
MANAGEMENT SYSTEMS  
CERTIFICATION BODY  
FM 68090 / ISO 9001:2015

**品質第一主義**  
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

**環境重視経営**  
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

HiKOKI / 宣伝  
**Facebook**  
こちらからもアクセスできます。

「電動工具総合カタログ」  
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

**COOL CHOICE**  
未来のために、いま選ぼう。

- 掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

**工機ホールディングス株式会社**  
(発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社  
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)  
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011) 786-5122 東北支店 (022) 288-8676  
東京支店 (03) 5753-7703 関東支店 (03) 6374-5687  
中部支店 (052) 533-0231 北陸支店 (076) 263-4311  
関西支店 (06) 7167-3644 中国支店 (082) 504-8282  
四国支店 (087) 863-6761 九州支店 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:00~17:00)  
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用頂けません。)  
03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの際は、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

### 親切と真心サービスの— HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

本カタログの内容は2022年8月現在のものです。 **SD-H1620** Printed in Japan FF-K(M)